


**ROBUSCH®**

**LongLife**

Synthetisches Öl  
Drehkolben-und Schraubengebläse



**Echtes Öl  
Echte Leistung**

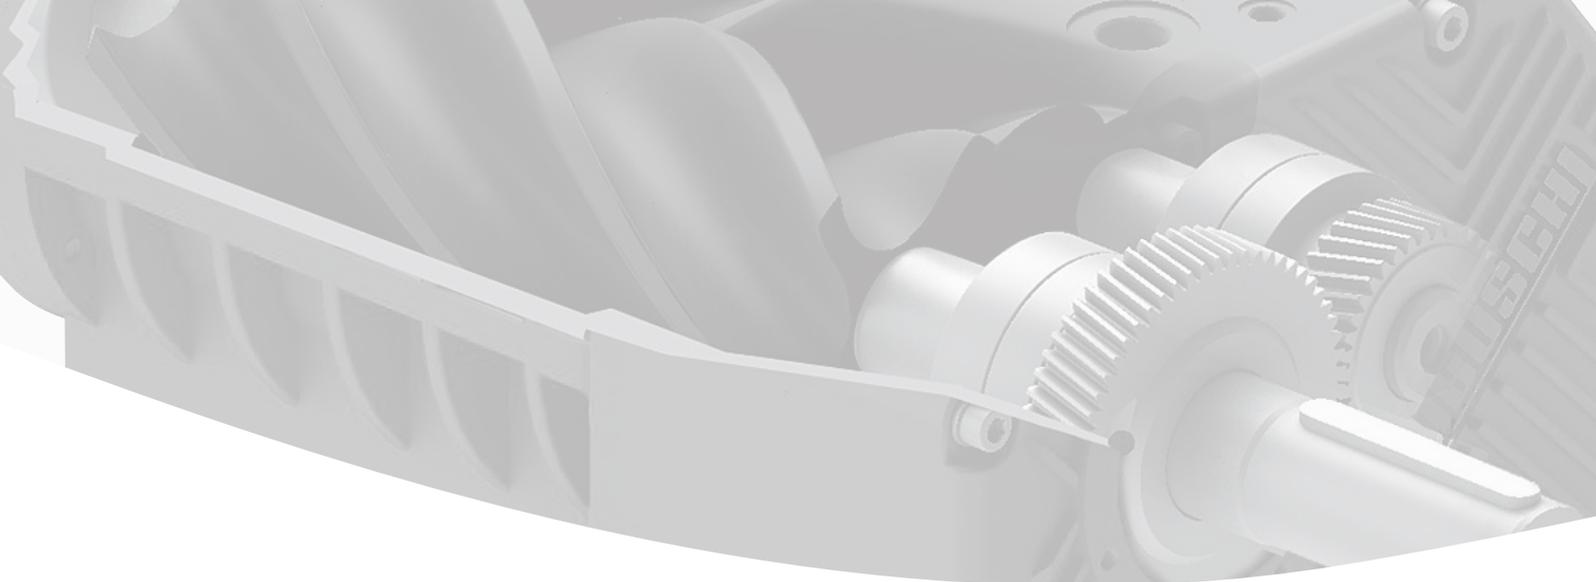

# Synthetisches Öl für Schrauben und Drehkolben

LongLife von Robuschi ist eine komplette Serie von Schmiermitteln für Drehkolben- und Schraubengebläse.

Gebälse kommen oft unter schwierigen und extremen Bedingungen zum Einsatz – bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen oder bei starken Druckschwankungen. Das richtige Öl hilft Ausfälle zu vermeiden, verbessert die thermische Beständigkeit und reduziert Oxidationsvorgänge.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung auf dem Niederdruckmarkt hat dazu geführt, dass diese Mischung aus vollsynthetischen Ölen einen hervorragenden Verschleißschutz und eine gute Alterungsstabilität aufweist, um Ihre Investitionen zu schützen und Ihre Produktivität zu erhalten.



Leistungstabelle auf Basis der erforderlichen Betriebstemperatur

Öltyp & Bestellnummer	Umgebungstemperatur									Förder- temperatur (T2)	
	-30°C	-20°C	-10°C	0	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C		
<b>LongLife Screw H</b> RB2151560964-5I RB2151570964-20I							■	■	■	■	> 130°C
<b>LongLife Screw M</b> RB2151540964-5I RB2151550964-20I						■	■	■			von 100 °C bis 130 °C
<b>LongLife Screw C</b> RB2151520964-5I RB2151530964-20I	■	■	■	■	■						< 100°C
<b>LongLife Screw F*</b> RB2149180964-5I RB2149190964-20I	Zur Verwendung unter besonderen Betriebsbedingungen – Wenden Sie sich an Robuschi										

\* Empfohlen für Zwangsschmierung



## Vorteile im Überblick

- Hoher Viskositätsindex garantiert einen großen Betriebstemperaturbereich
- Exzellente oxidative Stabilität verlängert die Lebensdauer
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit schützt die internen Kompressorkomponenten
- Geringe Schäumneigung verbessert die Leistung
- Gutes Demulgiervermögen hilft beim Anlagenschutz im Falle verringerter Produktwartung
- Hochwertiges Öl muss weniger häufig gewechselt werden und produziert dadurch weniger umweltschädliches Altöl



Leistungstabelle auf Basis der erforderlichen Betriebstemperatur

Öltyp & Bestellnummer	Umgebungstemperatur										Förder- temperatur (T2)
	-30°C	-20°C	-10°C	0	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C		
<b>LongLife Lobe H</b> RB2153790964-1I RB2149240964-5I RB2149250964-20I											> 130°C
<b>LongLife Lobe M</b> RB2149220964-5I RB2149230964-20I											von 100 °C bis 130 °C
<b>LongLife Lobe C</b> RB2149200964-5I RB2149210964-20I											< 100°C
<b>LongLife Lobe GX</b> RB2151580964-5I RB2151590964-20I	Zur Verwendung unter besonderen Betriebsbedingungen – Wenden Sie sich an Robuschi										



## Maximale Betriebssicherheit Optimale Leistung auf Dauer.

Wir bieten Ihnen vorbeugende und geplante Wartungsprogramme, Originalteile, Vor-Ort-Service, professionelle Wartung und effiziente Schulungen an.

In unserem Serviceportfolio erhalten Sie verschiedene Optionen und Dienstleistungen, die eine optimale Leistung, maximale Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Robuschi-Anlagen dauerhaft sicherstellen.

Besuchen Sie uns auf:

[www.robuschi.com](http://www.robuschi.com)

Scannen Sie den QR-Code, um mehr darüber zu erfahren



### **GARDNER DENVER S.r.l.** **Divisione ROBUSCHI**

#### **Hauptniederlassung**

Via S. Leonardo, 71/A  
43122 Parma - Italy  
Tel.: +39 0521 274911

Niederlassung Mailand  
Tel.: +39 02 51 62 80 65

Niederlassung Padova  
Tel.: +39 049 807 8260

[info.italy@gardnerdenver.com](mailto:info.italy@gardnerdenver.com)

### **GARDNER DENVER** **Schopfheim GmbH**

Johann-Sutter-Straße 6+879650  
Schopfheim - Germany  
Tel.: +49 (0) 7622 392-608  
[sales.robuschi.de@gardnerdenver.com](mailto:sales.robuschi.de@gardnerdenver.com)

### **GARDNER DENVER** **Austria GmbH**

Donau-City-Straße 7/ Tür 2/ 30th floor  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 205551 7200  
[info.at@gardnerdenver.com](mailto:info.at@gardnerdenver.com)

### **GARDNER DENVER** **Schweiz AG**

Zürcherstrasse 254  
CH - 8406 Winterthur  
Switzerland  
Tel.: +41 52 208 0200  
[info.ch@gardnerdenver.com](mailto:info.ch@gardnerdenver.com)