


ROBUSCH®

LongLife

Aceite sintético
Soplantes de lóbulo y de tornillo



**Aceite original
Rendimiento original**

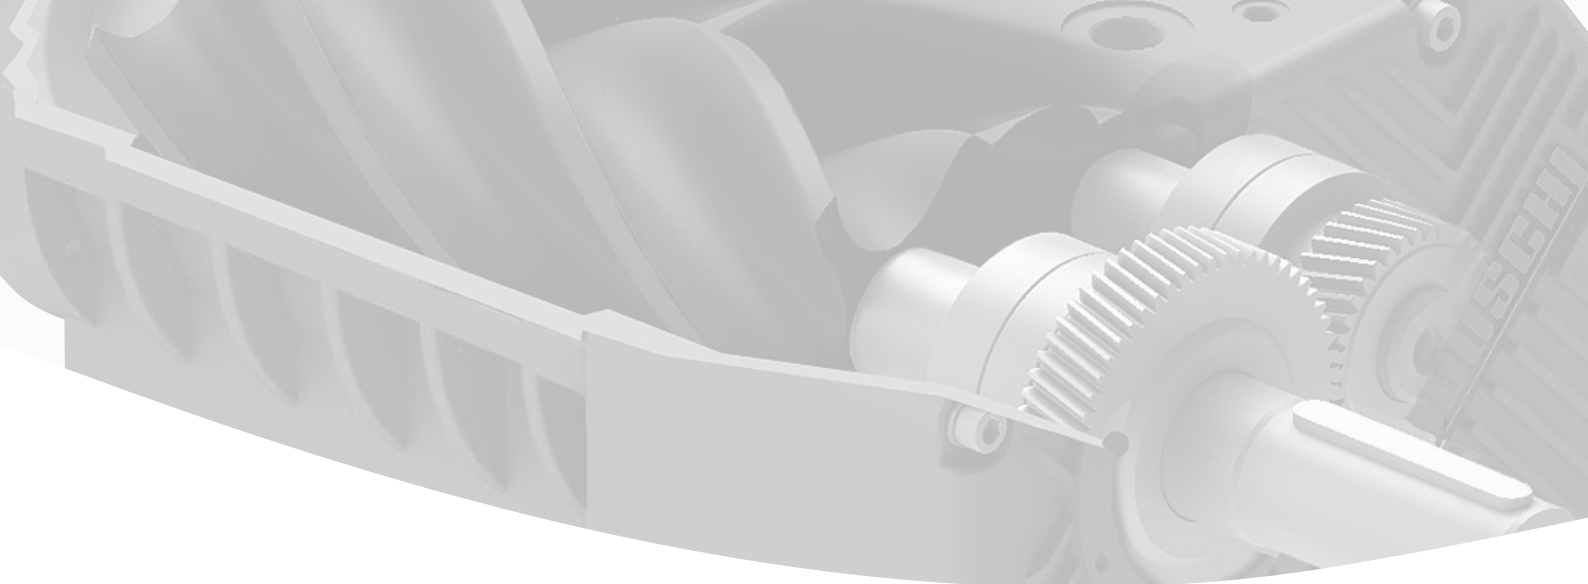

Aceite sintético para tornillos y lóbulos

LongLife de Robuschi es una gama completa de lubricantes, creada para satisfacer los exigentes requisitos de las soplantes de lóbulo y de tornillo.

Sabemos que las soplantes pueden funcionar en condiciones difíciles y extremas con temperaturas altas o muy bajas e incluso con oscilación de presión, por lo tanto, el uso del aceite adecuado puede prevenir fallos, mejorar la resistencia a las altas temperaturas y reducir la oxidación.


Nuestras décadas de experiencia en el mercado de baja presión nos llevaron a organizar esta mezcla de aceites totalmente sintéticos con excelente protección contra el desgaste, buena estabilidad al envejecimiento para proteger sus inversiones y mantenerlo productivo.



Tabla de rendimiento basada en la temperatura de funcionamiento requerida

Tipo de aceite y Referencia	Temperatura ambiente									Temperatura de descarga (T2)	
	-30°C	-20°C	-10°C	0	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C		
LongLife Screw H RB2151560964-5I RB2151570964-20I							■	■	■		> 130°C
LongLife Screw M RB2151540964-5I RB2151550964-20I						■	■	■			Desde 100 °c hasta 130 °c
LongLife Screw C RB2151520964-5I RB2151530964-20I	■	■	■	■	■						< 100°C
LongLife Screw F* RB2149180964-5I RB2149190964-20I	Usado bajo condiciones operativas específicas - Consultar con Robuschi										

* Recomendado para la lubricación forzada

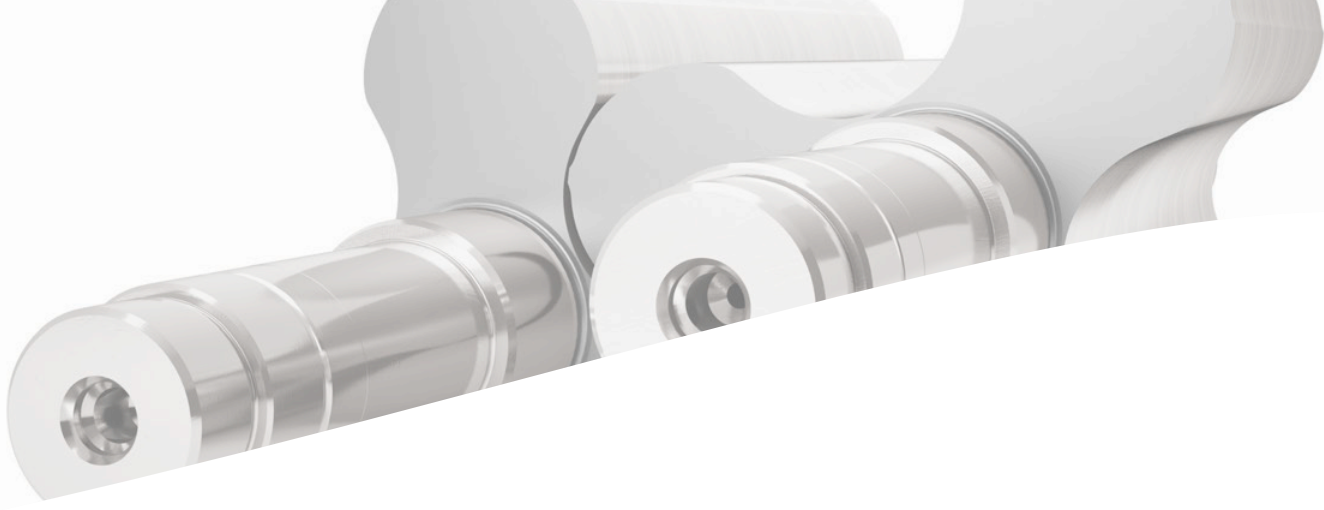

Ventajas de un vistazo

- El alto índice de viscosidad permite un amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- La excelente estabilidad oxidativa que asegura una mayor vida útil
- La excelente resistencia al óxido y a la corrosión protegen los componentes internos del compresor
- La formación baja de espuma mejora el rendimiento
- La demulsibilidad ideal ayuda a la protección del equipo en caso de un mantenimiento reducido del producto
- El aceite de alta calidad permite amplios intervalos de drenaje, con el beneficio medioambiental de que se generan menos residuos derivados del aceite usado.



Tabla de rendimiento basada en la temperatura de funcionamiento requerida

Tipo de aceite y Referencia	Temperatura ambiente									Temperatura de descarga (T2)	
	-30°C	-20°C	-10°C	0	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C		
LongLife Lobe H RB2153790964-1I RB2149240964-5I RB2149250964-20I							■	■	■		> 130°C
LongLife Lobe M RB2149220964-5I RB2149230964-20I						■	■	■			Desde 100 °c hasta 130 °c
LongLife Lobe C RB2149200964-5I RB2149210964-20I	■	■	■	■							< 100°C
LongLife Lobe GX RB2151580964-5I RB2151590964-20I	Usado bajo condiciones operativas específicas - Consultar con Robuschi										



Máximo tiempo de actividad. Prestaciones avanzadas.

Proporcionamos una gama de servicios para asegurarnos de que las máquinas de nuestros clientes estén bien mantenidas y ofrezcan el máximo rendimiento.

Ofrecemos programas de mantenimiento preventivo y planificado, repuestos originales, servicio in situ, mantenimiento profesional y formación eficaz.

Dentro de nuestra cartera de servicios, encontrará diferentes opciones y servicios necesarios para un rendimiento óptimo, el máximo tiempo de actividad y la eficiencia operativa de sus equipos Robuschi.

Visítenos:

www.robuschi.com

Escanee el código QR para obtener más información



GARDNER DENVER S.r.l. **Divisione ROBUSCHI**

Fábrica

Via S. Leonardo, 71/A
43122 Parma - Italia
Teléfono: +39 0521 274 911

Filial de Milán
Teléfono: +39 02 51 62 80 65

Filial de Pádova
Teléfono: +39 049 807 8260

info.italy@gardnerdenver.com

Gardner Denver Ibérica, S.L. **España**

Avda. La Recomba, 6 - P. I. La Laguna. 28914
Leganés (Madrid) - España.
Teléfono: +34 91 649 92 00
atencion.cliente.es@gardnerdenver.com

GARDNER DENVER Ltd. **Brasil Ltda.**

Centro Administrativo Rio Negro,
Conjuntos 25 e 26, Edificio Jac 585
Barueri/Alphaville SP,
CEP 06454-000 - Brasil
Teléfono: +55 114 191 2322
info.brasil@gardnerdenver.com